


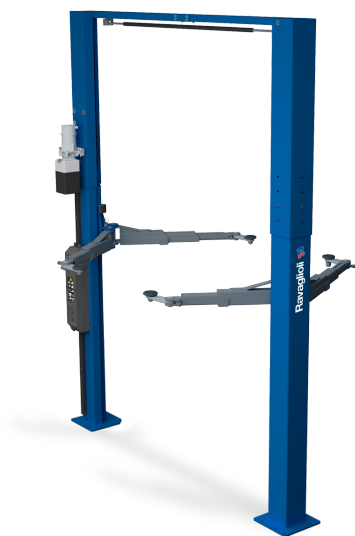

Elevador de 2 columnas KPH35EVP Premium Electric Vehicles

GTIN: 5063084197283

SKU: RAV.KPH35.197283

3,5 t, electrohidráulico, columnas asimétricas, brazos para vehículos eléctricos, kit Energy, TEq-Link | Azul (RAL 5005)

DESCRIPCIÓN

HORIZON SERIES


Tres alturas de instalación diferentes: 4170 - 4055 - 3940 mm.
Regulación de anchura.
Interruptor de fin de carrera de serie.
Ambas columnas incorporan un cilindro libre de mantenimiento.
Control por pulsador.
Amplio ajuste del taco.

Sincronización perfecta de los carros gracias al sistema hidráulico, alineación sin cable.
Posibilidad de una anchura de instalación más estrecha para talleres con espacio de trabajo limitado. Bloqueo de seguridad del brazo con enganche y desbloqueo automáticos cuando el brazo alcanza el suelo.

Instalación rápida. Velocidad de elevación mejorada.

Seguridad mecánica siempre activada.

La presencia del arpón mecánico garantiza una seguridad extrema al estacionar.
La varilla está integrada dentro de la columna, quedando así protegida de elementos externos.

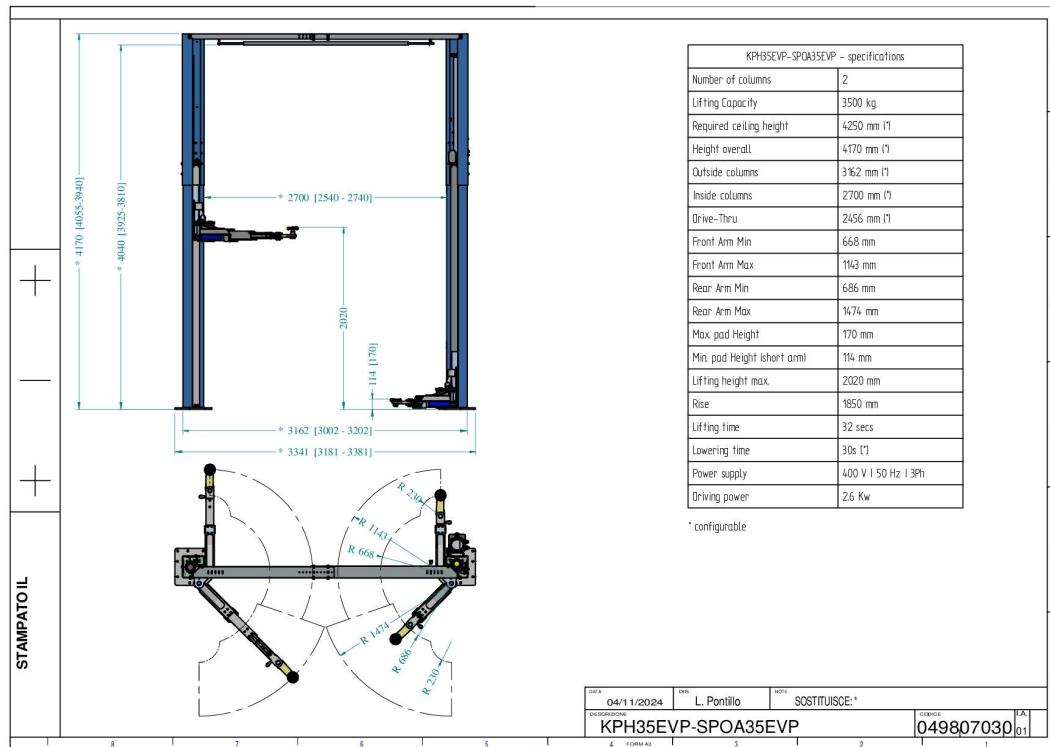

ACCESORIOS

Bandejas para herramientas

VSG.2CALL.902641

Magnético | 1 juego / 2 piezas


Juego de adaptadores

VSG.2CALL.901163

Juego de adaptadores para tacos para levantamiento del chasis Ø 120 mm (1 juego con 2 unidades), para plataforma giratoria


Extensiones de adaptadores para elevadores electromecánicos


VSG.2CALL.901071

4 x 89 mm, 4 x 127 mm, incl. 2 soportes para montaje en los pilares | 1 juego / 8 piezas


Extensiones de adaptadores

VSG.2CALL.901248

4 x 200 mm, incl. soporte para montaje en los pilares | 1 juego / 4 piezas


Juego de rampitas

VSG.2CALL.902818

Altura de rampa 60 mm, para vehículos extremadamente bajos | 1 juego / 2 piezas


Soportes de alineación de ruedas

VSG.2CALL.902085

1 juego / 4 piezas


Soporte para herramientas

VSG.2CALL.902511

Soporte ergonómico para destornillador neumático


Juego de placas estabilizadoras


VSG.2CALL.901378

3,5 t | permite la instalación del elevador incluso en calidades del hormigón inferiores a las requeridas | 1 juego / 2 piezas


Juego de tacos

FJ6216C

Placa de soporte, almohadilla de goma, redondo | Ø 80 mm | 1 juego / 4 piezas


Juego de tacos

VSG.2CALL.901538

Placa de soporte, almohadilla de goma, rectangular | para Tesla | 1 juego / 4 piezas

DATOS TÉCNICOS

Número de columnas	2
Capacidad de carga	3500kg
Tipo de tracción	Electrohidráulico
Control	botones pulsadores
Kit de energía	Estándar
Tipo de instalación	Montaje en superficie
Carrera máx.	2020mm
Tiempo de elevación	32s
Tiempo de descenso	30s
Altura mín. de plato giratorio	114mm
Altura máx. de plato giratorio	170mm
Distancia entre columnas	2700 (2540 - 2740)mm
Espacio libre intermedio (exterior)	3162 (3002 - 3202)mm
Altura de columna	2735mm
Anchura de paso	2456mm
Altura de techo necesaria	4250mm
Revestimiento de la superficie	Recubrimiento en polvo
Disposición de los brazos	Asimétrico
Brazos delanteros telescópicos	3veces
Brazos traseros telescópicos	4veces
Longitud de los brazos delanteros mín.	668mm
Longitud de los brazos delanteros máx.	1143mm

Longitud de los brazos traseros mín.	686mm
Longitud de los brazos traseros máx.	1474mm
Potencia motor	2,6kW
Conexión eléctrica	400 V, 50 Hz
Fases	3
Anchura	mm
Altura	3940 - 4055mm
Altura máx.	4170mm
Peso	735kg
País de origen, legislación aduanera	CN